AxzonConnect™ 移动版 用户指南

简介：

AxzonConnect™ 是 Axzon 的语义化软件平台，用于操作和管理 NuroVault™（基于 Axzon Peel & Stick Opus 的记录器）群体。其主要功能是查找（Find）、布防（Arm）和监控（Monitor）NuroVault，并对数据执行管理（Manage）与下载（Download）。当前应用设计为与 Zebra RFD40 移动 sled 读头及 Zebra TC27 安卓移动电脑配合使用，可处理所有必要的数据管理，真正实现开箱即用、即插即用的完整解决方案。

主屏幕：

使用此屏幕（图1）在地图上选择读头所在位置。坐标与地址将与记录数据保存在同一个文件中。

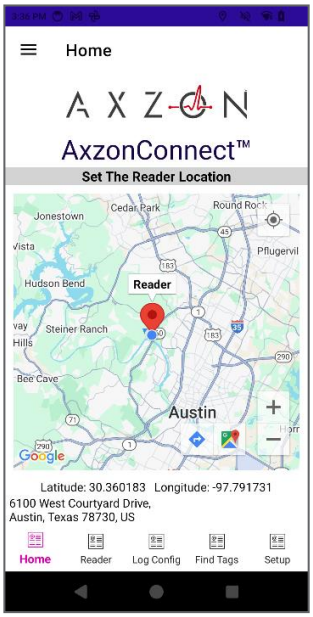


图1

©2025 Axzon, Inc. 保留所有权利。未经版权所有者事先书面许可，禁止部分或全部复制。本文档所载信息不构成任何报价或合同的组成部分，内容被认为准确可靠，如有更改恕不另行通知。

读头屏幕：

使用此屏幕（图2）选择要使用的读头。点击读头名称，即可将应用连接到该读头。读头必须事先与移动电脑完成配对，才会显示在此屏幕中。

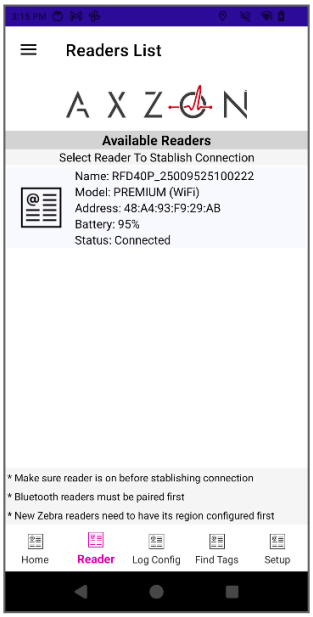


图2

记录配置屏幕：

使用此屏幕（图3）定义 NuroVault™ 标签布防后将要使用的记录配置。

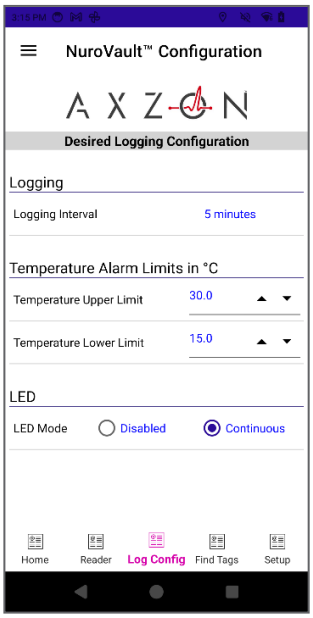


图3

©2025 Axzon, Inc. 保留所有权利。未经版权所有者事先书面许可，禁止部分或全部复制。本文档所载信息不构成任何报价或合同的组成部分，内容被认为准确可靠，如有更改恕不另行通知。

查找标签屏幕：

屏幕顶部包含用于选择射频（RF）功率档位的选择栏。请根据与标签的距离调整功率档位：距离在 30 厘米以内时使用低档；距离在 30 厘米至 1 米之间时使用中档；超过 1 米时使用高档。

按住读头扳机键的同时，使用此屏幕查找标签（图4），并按需保持按住状态。屏幕会显示每个标签的 EPC、状态、报警、电池电压和温度，并显示已读取的记录器数量。

要对标签布防，请选择 Arm Tags（布防标签）选项（图5），然后用手指按住所需的 EPC 编号，选中需要布防的标签，再使用读头的扳机键执行布防操作。屏幕会显示标签已布防。

标签布防后，也可使用 Download（下载）屏幕（图6）从标签下载记录数据。先用手指按住所需的 EPC 编号选择 Download 选项，然后选择需要下载记录数据的标签，再使用读头的扳机键执行下载操作。请持续按住扳机键，直到读头下载完所有可用的温度样本。屏幕会显示正在下载的样本数量。

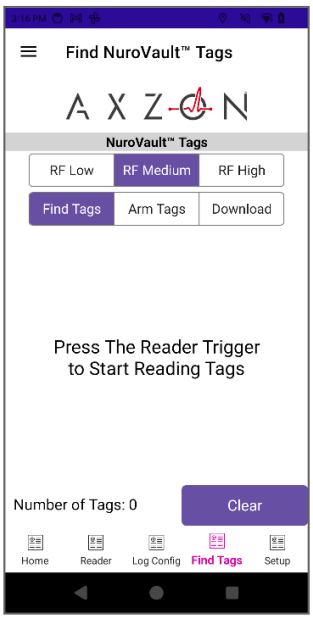


图4

©2025 Axzon, Inc. 保留所有权利。未经版权所有者事先书面许可，禁止部分或全部复制。本文档所载信息不构成任何报价或合同的组成部分，内容被认为准确可靠，如有更改恕不另行通知。

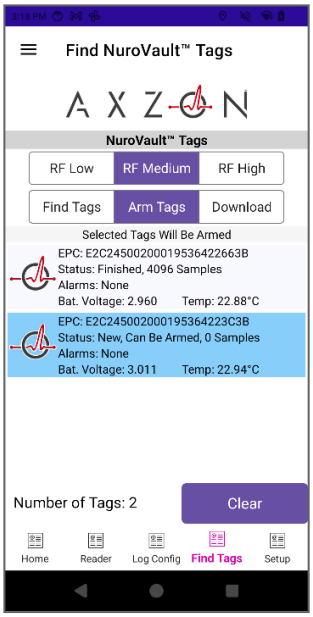


图5

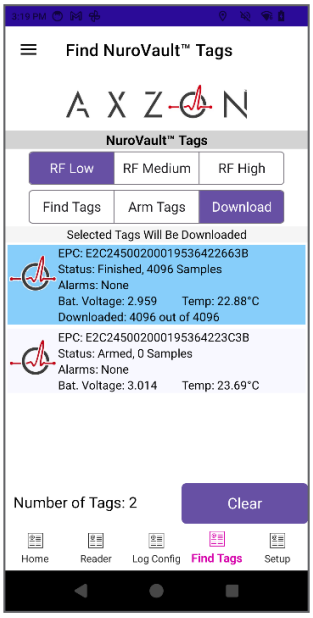


图6

©2025 Axzon, Inc. 保留所有权利。未经版权所有者事先书面许可，禁止部分或全部复制。本文档所载信息不构成任何报价或合同的组成部分，内容被认为准确可靠，如有更改恕不另行通知。

已下载的记录数据：

每次下载记录数据完成后，都会在移动电脑的 Download（下载）文件夹中生成一个逗号分隔（CSV）文件。文件名为 EPC 加上时间戳。在该文件夹中可以轻松共享该文件，或使用 Google Sheets（图7）等应用打开。

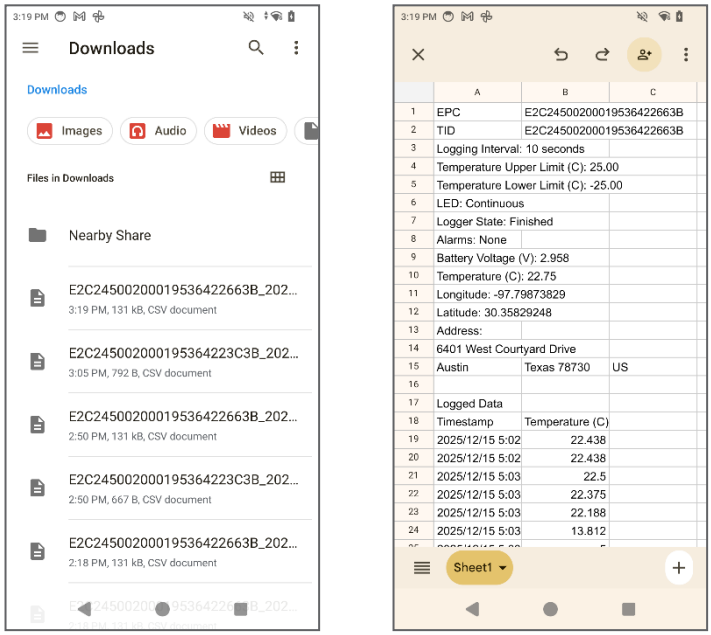


图7

Axzon 代理商联系方式 dwin100@dwintech.com 手机号 186 889 46493 深圳市南频科技有限公司

©2025 Axzon, Inc. 保留所有权利。未经版权所有者事先书面许可，禁止部分或全部复制。本文档所载信息不构成任何报价或合同的组成部分，内容被认为准确可靠，如有更改恕不另行通知。